

## ツール


この手順には、次のツールが必要です。

• 損傷していない清潔な作業台

## 準備手順

警告:内部コンポーネントの破損や人体へのケガを防ぐため、コンピュータを開く前に必ずコンピュータをシ ステム終了してください。コンピュータ終了直後の内部コンポーネントは非常に熱くなっています。作業を続 ける前に、コンピュータの温度が下がるまで待ちます。

## 部品の位置

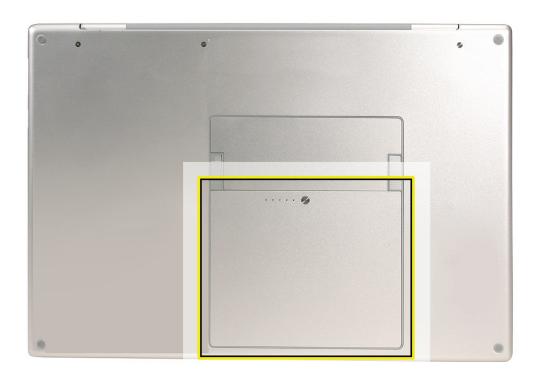

# 手順

警告:作業直前までコンピュータが動作していた場合は、この手順を実行する前に温度が下がるまで待ちます。

- 1. コンピュータをシステム終了します。
- 2. コンピュータに接続されている電源コードなどのケーブルを抜きます。
- 3. コンピュータを下向きにして置きます。
- 4. 両方のバッテリーラッチをスライドさせ、バッテリーベイからバッテリーを取り出します。

